

İNDİRME LİNKİ

<https://cdn.download.comodo.com/mydpl/iso/latest.html>

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

DLP sunucusu olarak **VMware** veya **Hyper-V** kullanılabilir.

Vcore: 8 Çekirdek

Ram: 8 GB

Disk: 150 GB Hard Disk alanı


8 GB Vcore & 8 GB Ram minimum sistem gereksinimlerini karşılamaktadır. Sistem kaynaklarının daha düşük bir değer verilmesi halinde **DLP Server** stabil çalışmayacaktır.

KURULUM


1. Yukarıda Linkten kurulum dosyasını indirebilirsiniz.
2. İndirmiş olduğunuzu İSO dosyasını Bilgisayarın CD-ROM una ekleyerek kurulum adımlarına geçebilirsiniz.




3. Kurulumu başlatmak için MyDLP Appliance kurulumunu seçiniz.

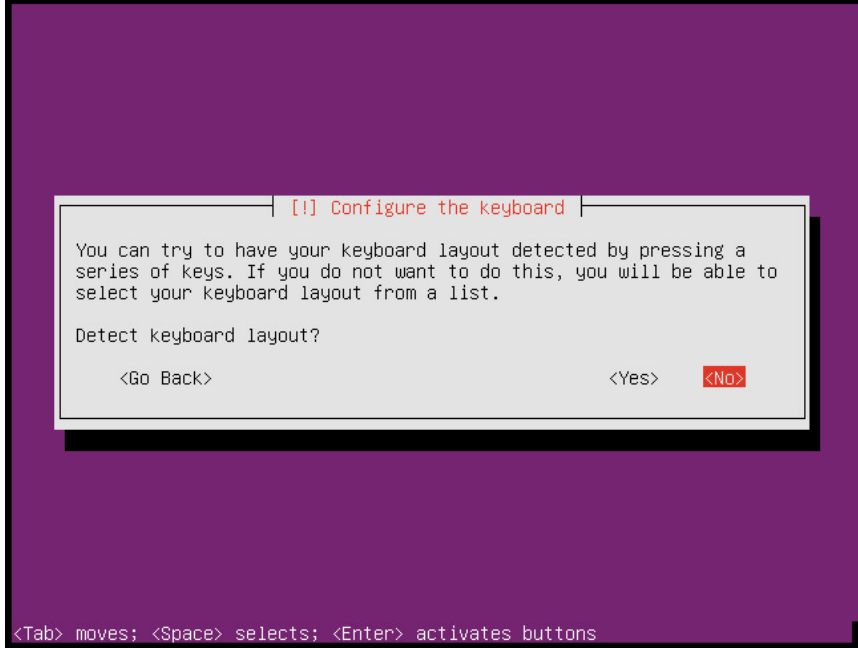


4. Klavye seçimi yapmak için “NO” seçeneği ile devam edebilirsiniz.

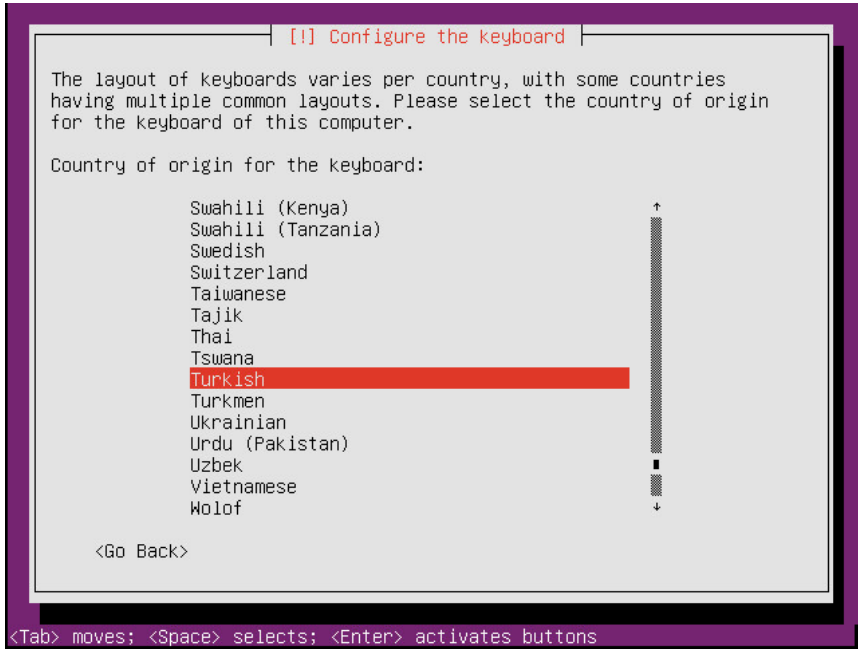

5. Klavyenin kullanıldığı ülke seçimi için “Turkish” seçeneğini seçerek devam edebilirsiniz.

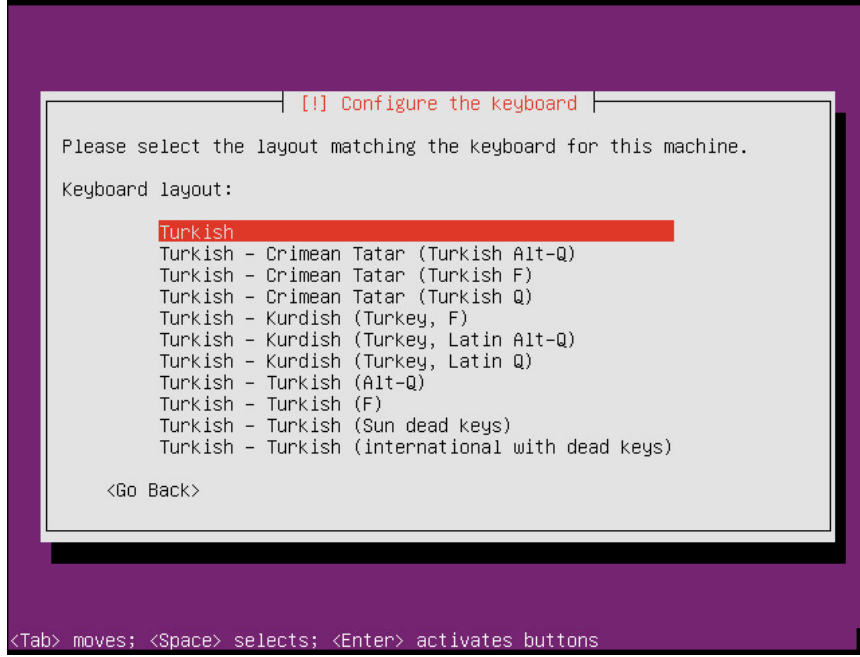

6. En üst de yer alan “Turkish” seçeneğini ile devam edebilirsiniz.

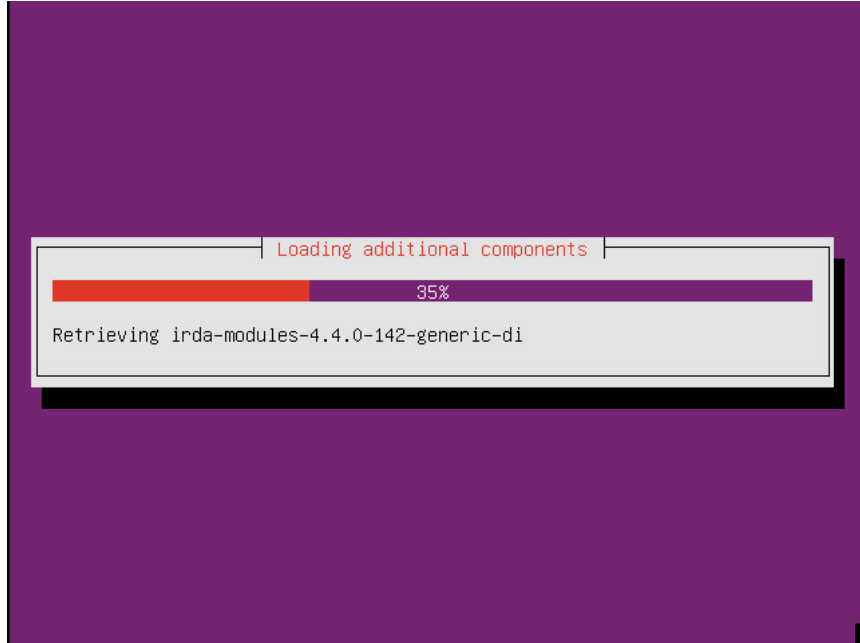

7. Klavye ayarlarından sonra kurulumu başlıyor.

[!!] Set up users and passwords

A user account will be created for you to use instead of the root account for non-administrative activities.

Please enter the real name of this user. This information will be used for instance as default origin for emails sent by this user as well as any program which displays or uses the user's real name. Your full name is a reasonable choice.

Full name for the new user:

mydip

<Go Back> <Continue>

<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons

8. Yeni bir account oluşturarak kurulumu devam edebilirsiniz.

[!!] Set up users and passwords

Select a username for the new account. Your first name is a reasonable choice. The username should start with a lower-case letter, which can be followed by any combination of numbers and more lower-case letters.

Username for your account:

mydip

<Go Back> <Continue>

<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons

9. Oluşturmuş olduğumuz account bilgilerini doğrulamak için tekrar giriş yapabilirsiniz.

Set up users and passwords

A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation and should be changed at regular intervals.

Choose a password for the new user:

Show Password in Clear

<Go Back> <Continue>

<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons

10. Oluşturduğumuz account için parola belirlememiz gerekmektedir. Burada parola belirleyebilirsiniz.

Set up users and passwords

Please enter the same user password again to verify you have typed it correctly.


Re-enter password to verify:

Show Password in Clear


<Go Back> <Continue>

<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons


11. Belirlediğimiz parolayı doğrulamak için bir önceki menüde yazdığımız parolayı tekrar yazmanız gerekmektedir.

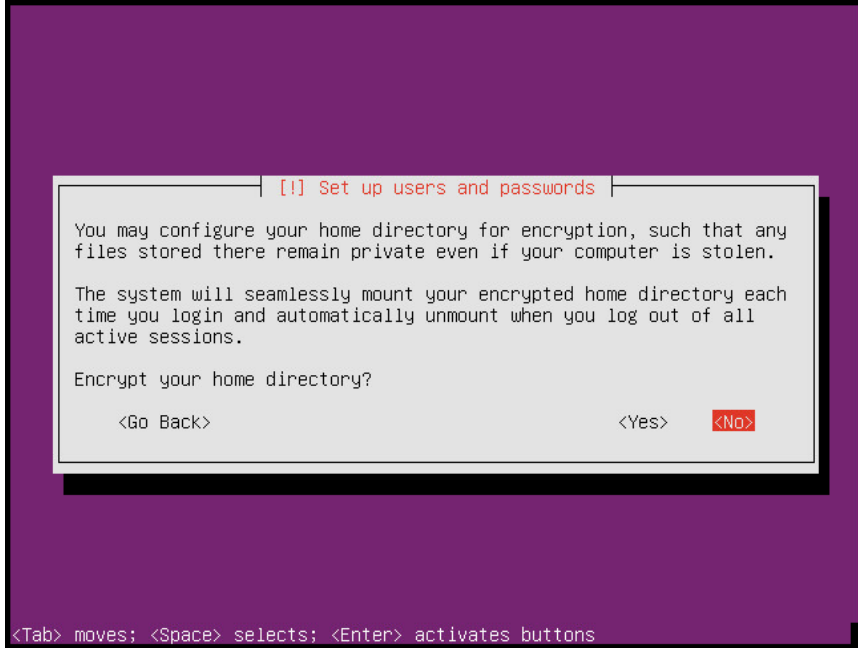


12. Oluşturduğumuz dizin için encrypt seçeneğini “NO” diyerek devam edebilirsiniz.


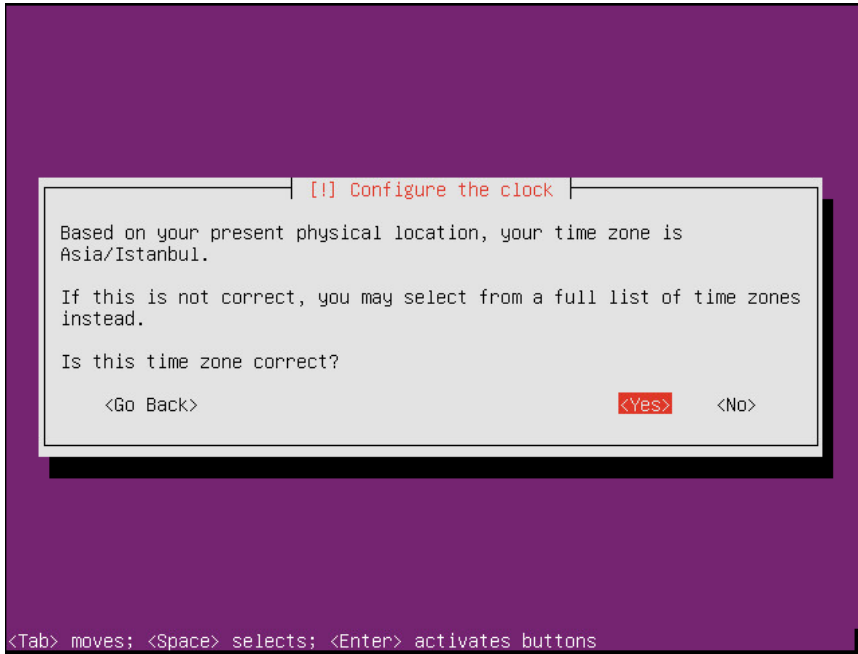


13. Saat senkronizasyonu için “YES” seçeneği ile devam edebilirsiniz.

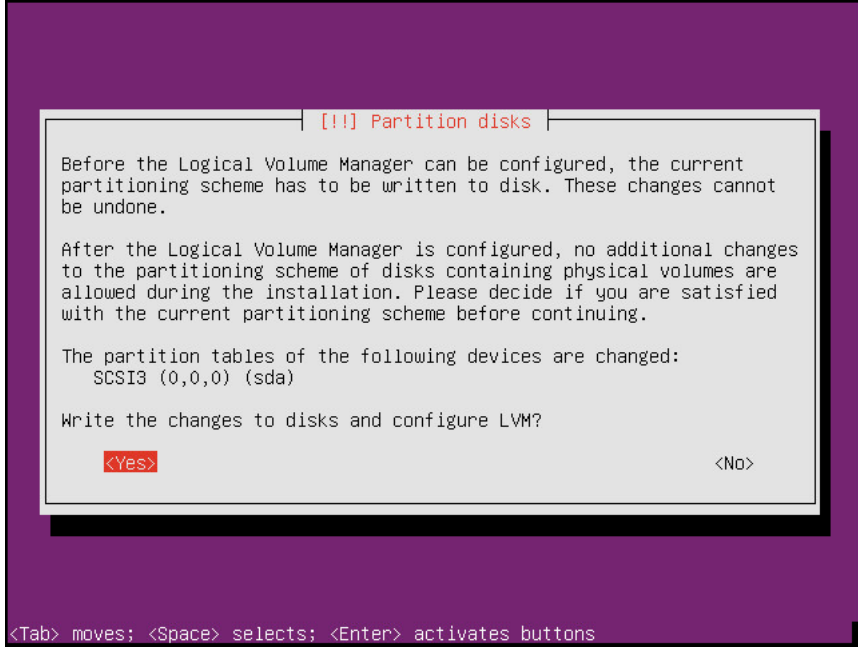

14. Yapılandırmayı kaydetmek ve LVM yapılandırmak için “YES” seçeneği ile devam edebilirsiniz.

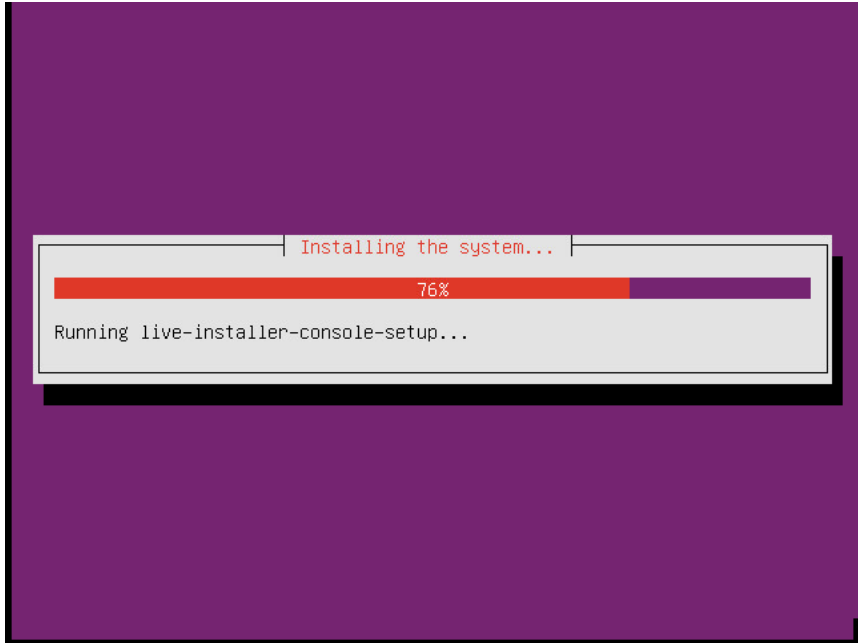

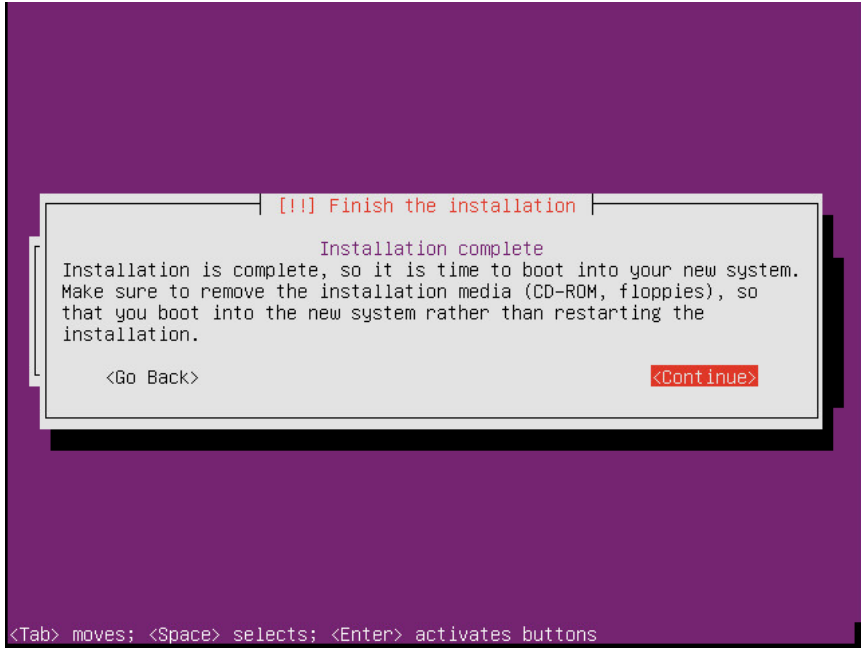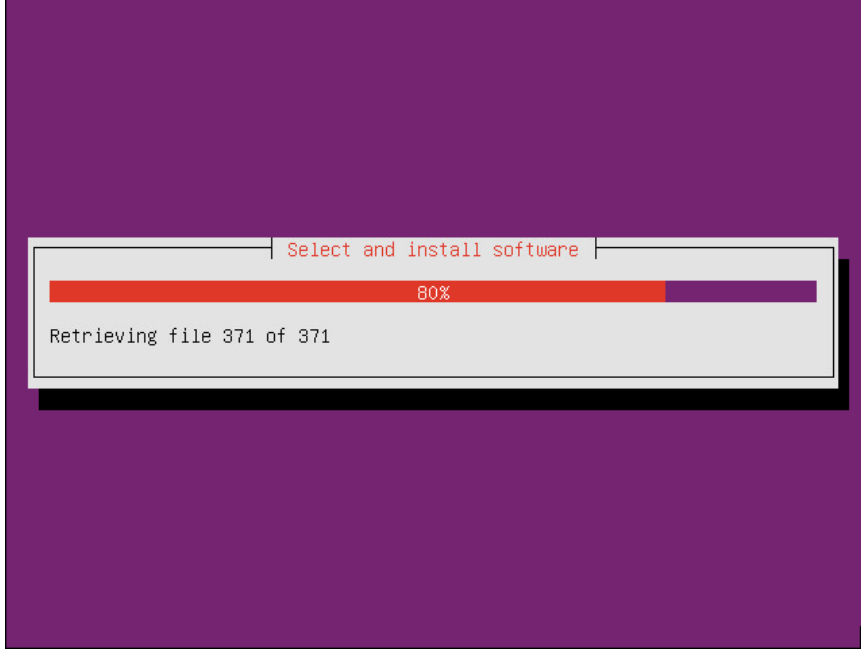

15. Kurulum tamamlanmıştır. “CONTINUE” seçeneği ile yeniden başlatarak DLP uygulamamızı kullanabilirsiniz.


```
Ubuntu 16.04.6 LTS myd1p01 tty1
myd1p01 login:
```

Kurulum başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Bize Ulaşın

Adres: Güngören mah. Yapıt Sok. Gezer Rezidans

No:19 Kat:5 Daire:28 Taşdelen Çekmeköy/İstanbul

Telefon: 0850 441 0230

Destek E-Mail: destek@siberdagitim.com

Satış E-Mail: satis@siberdagitim.com